FICHE PRODUIT

SWEAT

RODRIGUES

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) 3

77% POLYESTER RECYCLÉ
Global Recycled Standard
CU1066921

LES + PRODUITS

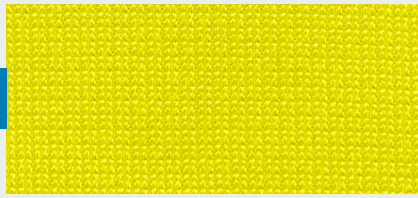

Sweat haute visibilité écoresponsable chaud et confortable : molleton 100% polyester recyclé certifié GRS®.

Col cycliste bord-côte.

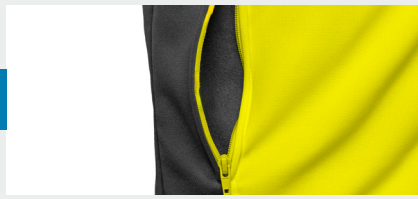

Deux poches basses fermées par fermeture à glissière.

SWEATRODR4JG

SWEATRODR4OG

SWEATRODR4RM

S à 3XL
Autre taille, nous consulter.

40

JAUNE/GRIS, ORANGE/GRIS :
50 cycles de lavage à 40°C
(selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
ROUGE/MARINE :
25 cycles de lavage à 40°C
(selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

20 pièces par carton.
Emballage individuel transparent.

T2S

* Étude réalisée selon la règle de calcul GRS®, sur un EPI taille M hors accessoires (fermetures à glissière, rétroréfléchissant,...).

SWEAT RODRIGUES

DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Certifié GRS® : 77% du sweat en polyester recyclé.
  Étude réalisée selon la règle de calcul GRS®, sur un EPI taille M hors accessoires (fermetures à glissière, rétroréfléchissant,...).
- Manches montées.
- Coupe ajustée.
- Chaud et confortable.
- Ouverture centrale par fermeture à glissière.
- Col cycliste bord-côte.
- Poignets bord-côte.
- Deux poches fermées par glissière.
- Deux bretelles, une ceinture et quatre brassards rétroréfléchissants microbilles segmentés RETHIOTEX® thermocollés.
- Empiècement contrasté au bas du sweat (côtés) pour les tailles L, XL, 2XL et 3XL.

MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU EXTÉRIEUR

- Molleton gratté une face 100% polyester recyclé certifié GRS® (300 g/m²).

TRANSFERT RÉTRORÉFLÉCHISSANT

- Transfert rétroréfléchissant microbilles segmenté RETHIOTEX® 26 250-01. 70 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).

CONFORMITÉ

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013) + A1 (2021)** pour les vêtements de protection - exigences générales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.

PERSONNALISATION

POITRINE CÔTÉ COEUR

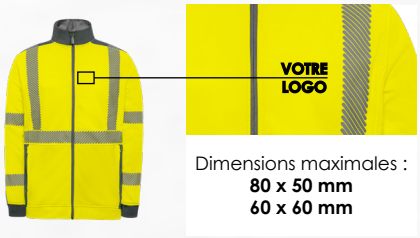

Dimensions maximales :
80 x 50 mm
60 x 60 mm

DOS

Dimensions maximales :
200 x 100 mm
150 x 150 mm

Avant tout lancement en production, nous réaliserons un BAT à partir du fichier vectoriel (.eps, .ai, .pdf vectorisé) que vous nous aurez transmis.

Certaines contraintes techniques nous empêchent d'effectuer votre marquage à l'emplacement souhaité. **AUTRE MARQUAGE, NOUS CONSULTER**

Papier à recycler

15/10/2024 FT DM 1614/01. Photos et textes non contractuels.